

# Az Elegante ablakprofil rendszer

deceuninck




$U_f = 0,93$   
W/m<sup>2</sup>K

Ablakok és ajtók


*Stílusos megjelenés és kifinomult műszaki tartalom – az Elegante az ablakprofil-rendszerek teljesen új generációját jelenti. PVC-ből készült rendszerként az Elegante kifejlesztésekor az elsődleges cél a mérettel, illetve a hő- és hangszigeteléssel, valamint a betörésvédelemmel szembeni igények maximális kielégítése volt, de ugyanakkor a megjelenése is 100%-osan meggyőző. Minimalista, karcsú, rendkívüli és iránymutató – az Elegante név egyet jelent a kompromisszumok nélküli egyedülálló dizájnnal.*

[www.elegante.deceuninck.com/hu](http://www.elegante.deceuninck.com/hu)


# Elegante

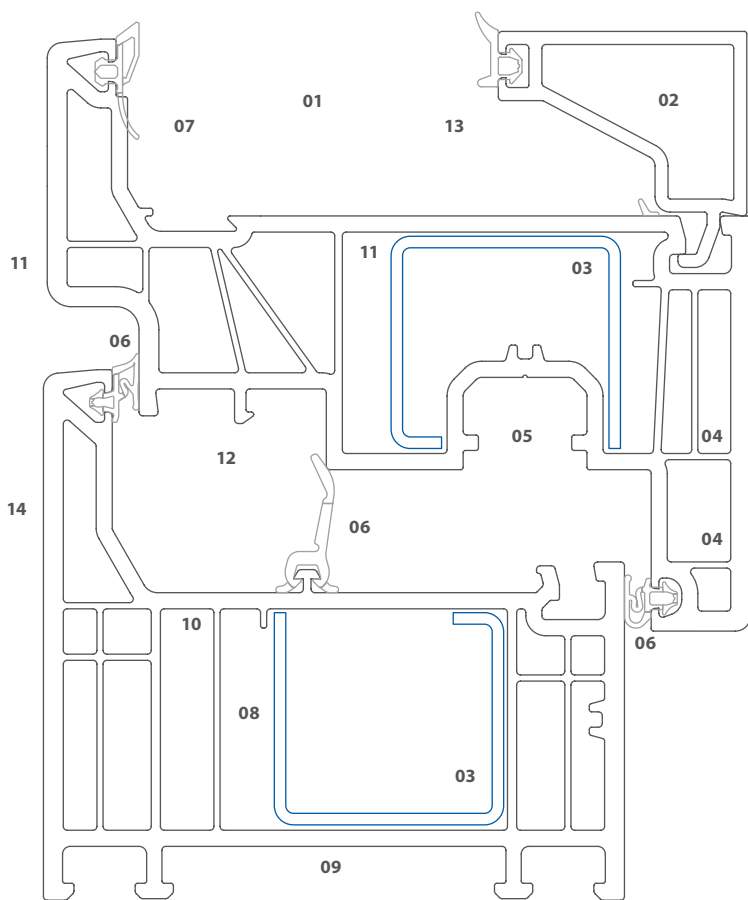

Elegante, vízvetős szárnyú változat  
Ábra: 1 : 1

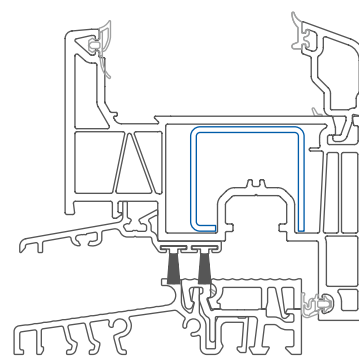

Elegante teraszajtóküszöb ferde  
üvegszegélyléccel, 1:2 ábra

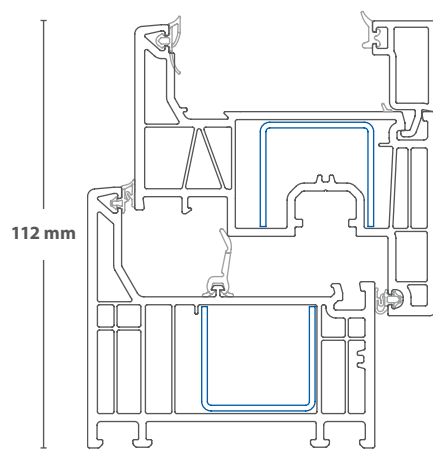

Elegante egyenes szárnyú változat  
Ábra: 1 : 2

- 01 **Max. 70 mm-es üvegezés:** Speciálisan extrém vastag hő- vagy hangszigetelő üveghez / a zajvédelmi irányelvek szerinti akár 5. osztályú, magas zajvédelem
- 02 **Egylásbas üvegléc:** Belső redőny rögzítése lehetséges, egyszerű szerelés
- 03 **Erős acélmerevítés:** Stabil, univerzális merevítők, valamint derékszögű kivitelű kamrák a profil fokozott stabilitása érdekében
- 04 **Vasalatok:** Normál és rejtett vasalat is használható
- 05 **Euro vasalathorony, 13 mm:** Fokozott betörésvédelemmel ellátott biztonsági ablak is megvalósítható
- 06 **Három körbefutó tömítés:** Maximális hőszigetelés / kiváló szél- és vízzárás
- 07 **Üvegbeépítési mélység 20 mm:** Optimális hőszigetelés / a páralecsapódás kiküszöbölése

- 08 **Hatkamrás technológia:** Kiváló hőszigetelés / az Uf-érték: 0,93 W/m<sup>2</sup>K
- 09 **76 mm-es beépítési mélység:** Újépítéshez és felújításhoz is megfelelő választás
- 10 **Fenntarthatóság:** Újrahasznosított anyagok (EcoPowerCore) alkalmazása a tokban és a szárnyakban
- 11 **Keskeny, szögletes forma / a fal síkjába illeszkedő megjelenés:** Harmonikus dizájn alumínium hatású megjelenéssel
- 12 **Vízvető lécz:** Beépített bekötés váltószárnyhoz
- 13 **Ragasztási technológia:** Nedves és száraz ragasztással is rögzíthető, szintmagas elemekhez max. 2,60 m-es méretig
- 14 **Nagy színválaszték:** Univerzális színek, fa-, gyöngyház- és fémhatású felülettel, opcionálisan vízvetős alumínium burkolattal
- 15 **Harmonikus homlokzatkialakítás:** Kínálatunkban megtalálható az Elegante rendszerhez illeszkedő emelő-tolóajtó, homlokzatrendszer és a PROtex 2.0 redőnyrendszer.



ÚJRAHASZNOSÍTÁSI KONCEPCIÓ / AZ INOUTIC / DECEUNINCK A VEZETŐ NÉMET GYÁRTÓKAT TÖMÖRÍTŐ „REWINDO” KEZDEMÉNYEZÉS ALAPÍTÓ TAGJA, AMELYNEK CÉLJA A MŰANYAG ABLAKOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA.

AZ ÖN ABLAKAINAK SZAKÉRTŐJE



**Inoutic / Deceuninck, spol. s r. o.**

Tuřanka 1519/115a · 627 00 Brno-Slatina · Cseh Köztársaság  
T +420 547 427 777 · F +420 547 427 779  
info@deceuninck.hu · [www.deceuninck.hu](http://www.deceuninck.hu)