

Haustürsystem Elegant Infinity 76

deceuninck




Fenster & Türen


Das Haustürsystem Elegant besteht in der Basisvariante aus einem 80 mm stahlverstärkten Flügel und einem 76 mm Rahmen mit Forthex- oder Stahlarmierung. Diese Kombination sorgt für hervorragende Leistungseigenschaften und ein Höchstmaß an Flexibilität. Das System ist mit allen gängigen Sicherheitsausstattungen und den unterschiedlichsten Paneelen mit einer Tiefe von bis zu 60 mm kombinierbar.

www.elegant-deceuninck.de


Haustürsystem Elegant Infinity 76

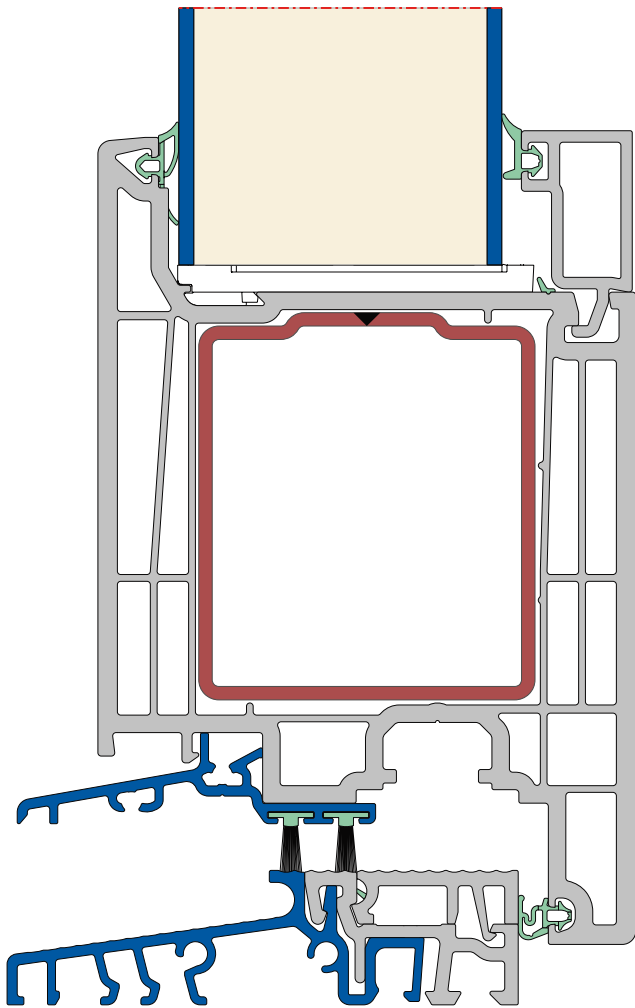


Elegant Haustür Infinity 76 vertikal
Abb.: 1:1

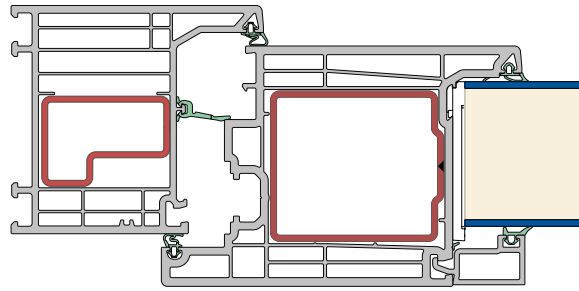

Elegant Haustür Infinity 76 horizontal mit 45 mm Dornmaß
Abb.: 1:2

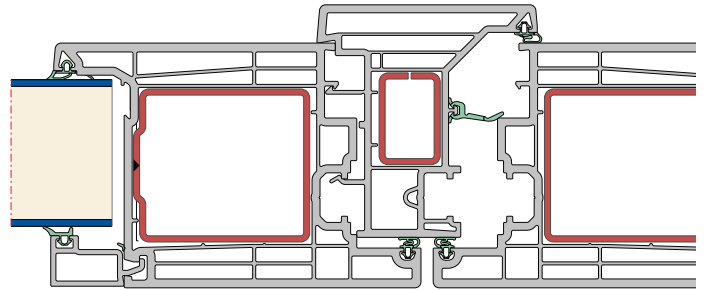

Elegant Haustür Infinity 76 Stulp-Mittelpartie
Abb.: 1:2

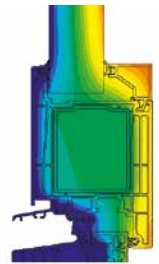

Isothermenverlauf
Kalkulation gemäß ISO 10077-2 mit einer 36 mm Füllung

TECHNISCHE MERKMALE	HAUSTÜRSYSTEM ELEGANT INFINITY 76
Bautiefe Rahmen / Bautiefe Flügel	76 mm / 80 mm
Flügel-Design	flächenversetzt
Innerer Flügelüberschlag	13 mm
Überschlagsdicke Flügel	9 mm
U_g -Wert (Panel U_p 0,5 W/m ² K)	0,79 W/m ² K
Mögliche Verglasungsdicke im Rahmen	10 - 55 mm
Mögliche Verglasungsdicke im Flügel	14 - 59 mm
Glasverklebung	optional
Dichtungssystem	Umlaufende Flügel-Anschlagdichtung + mitschweißbare Mitteldichtung im Rahmen
Beschlag	Euro-Nut 16 oder 20 mm / Dornmaß 45 mm

- + Ausstufungsstahl mit 2,0 mm Wandstärke: Hohe Stabilität und beste Verwindungssteifigkeit
- + Großdimensionierter Stahl in Rahmen und Flügel; optional ausgestanzt für Mehrfachverriegelungen und Spezialbeschläge für erhöhten Einbruchschutz nach DIN-EN 1627
- + Optionale metallverstärkte Profilecken: Eckverstärkungen aus Zinkdruckgussteilen für erhöhte Verzugfreiheit und Standfestigkeit und äußerst hohe Gebrauchstauglichkeit
- + Rahmenarmierung (Forthex oder Stahl) passend für Elektroöffner: keine Ausfräsung nötig

- + Flache thermisch getrennte Bodenschwelle verfügbar
- + Optionale versenkbare Schließteile sorgen auch bei Stulptüren für eine sichere Abdichtung
- + Nullschwelle möglich
- + 50 Dekore und Farben
- + Alle gängigen Haustürtypen möglich: Ein- und zweiflügelig, Stulp- und Pfostenausführungen, mit Seitenteil sowie mit Oberlicht, nach innen oder nach außen öffnend



Building a sustainable home

Deceuninck Germany GmbH

Bayerwaldstraße 18 · 94327 Bogen · Germany
T +49 9422 821 0 · F +49 9422 821 379
info@deceuninck.de · www.deceuninck.de