

Sustav ulaznih vrata Elegant Infinity 76


deceuninck




Prozori i vrata

Osnovna varijanta sustava ulaznih vrata Elegant sastoji se od krila ojačanog čelikom od 80 mm i okvira od 76 mm s ojačanjem od Forthexa ili čelika. Ova kombinacija osigurava izvrsne karakteristike i maksimalnu fleksibilnost. Sustav se može kombinirati sa svom uobičajenom sigurnosnom opremom i najrazličitijim panel-pločama s dubinom do 60 mm.


Sustav ulaznih vrata Elegant Infinity 76

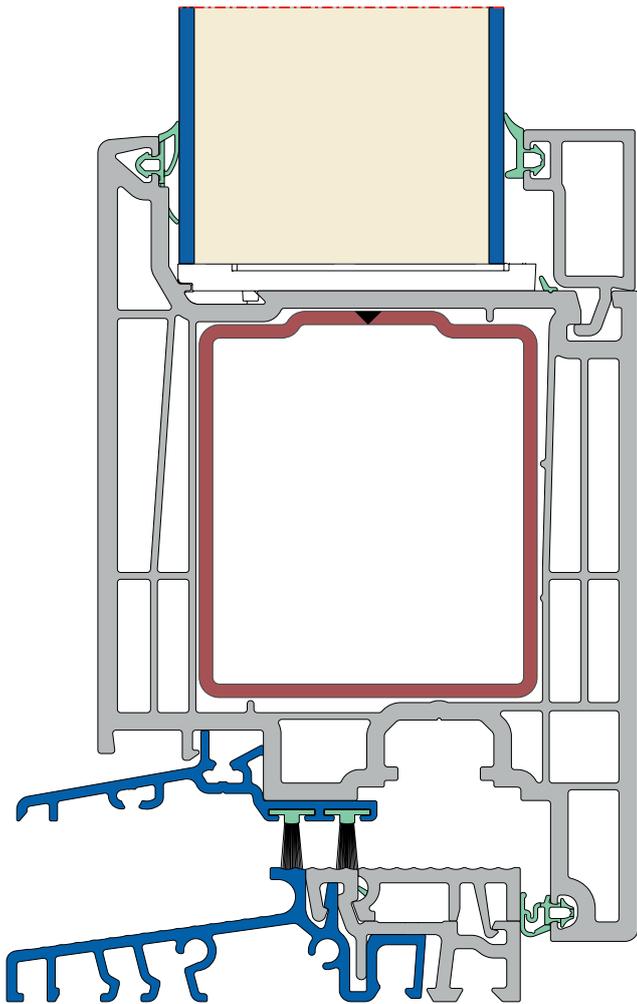


Sustav ulaznih vrata Elegant Infinity 76, prag i krilo
Mjerilo: 1:1

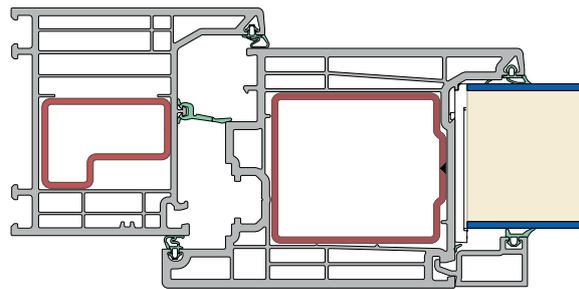

Sustav ulaznih vrata Elegant Infinity 76, okvir i krilo
Mjerilo: 1:2

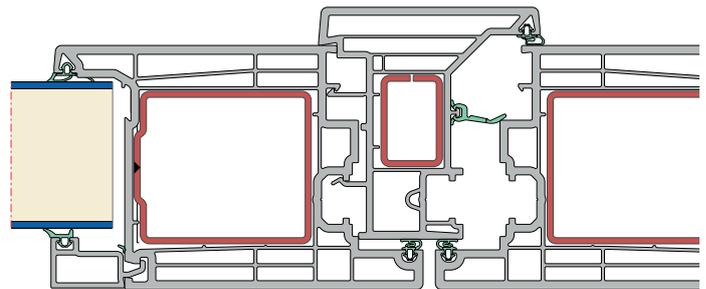

Sustav ulaznih vrata Elegant Infinity 76, srednji dio štulpa
Mjerilo: 1:2

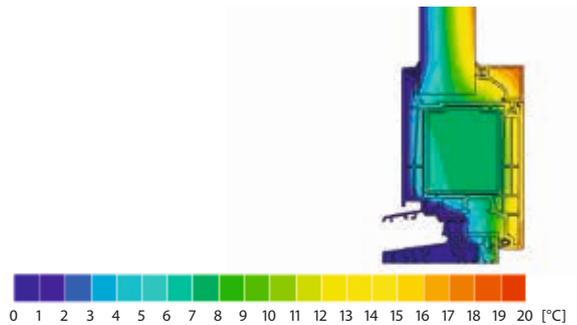

Tok izotermi

Kalkulacija u skladu s normom ISO 10077-2 s ispunom od 36 mm

| TEHNIČKA SVOJSTVA | SUSTAV ULAZNIH VRATA ELEGANT INFINITY 76 |
|--|---|
| Dubina ugradnje okvira / dubina ugradnje krila | 76 mm / 80 mm |
| Dizajn krila | okvir i krilo u zamaknutim ravninama |
| Debljina unutrašnjeg ruba profila krila | 13 mm |
| Debljina vanjskog ruba profila krila | 9 mm |
| U_g -vrijednost (panel-ploča U_p 0,5 W/m ² K) | 0,79 W/m ² K |
| Moguća debljina ispune u okviru | 10 - 55 mm |
| Moguća debljina ispune u krilu | 14 - 59 mm |
| Lijepljenje stakla | opcijski |
| Sustav brtvi | okolna udarna brtva krila + zavarljiva srednja brtva u okviru |
| Okov | Euro utor 16 ili 20 mm / dubina brave 45 mm |

- + Ojačani čelik s debljinom stijenke od 2,0 mm: visoka stabilnost i najbolja krutost pri savijanju
- + Čelik u okviru i krilu velikih dimenzija; opcijski izbušen za višestruka zaključavanja i posebne okove namijenjene većoj protuprovalnoj zaštiti u skladu s normom DIN-EN 1627
- + Opcijski kutovi profila ojačani metalnim spojnicama od lijevanog cinka za veću otpornost na deformacije i izuzetno visoku stabilnost
- + Odgovarajuće ojačanje okvira (Forthex ili čelik) za električne otvarače: nije potrebno glodanje

- + Dostupan je ravni, termički odvojen prag
- + Opcijski prihvatnici s funkcijom spuštanja osiguravaju sigurno brtvljenje i kod vrata sa štulpom
- + Mogućnost primjene praga bez barijere
- + 50 dekora i boja
- + Mogućnost izrade svih uobičajenih tipova ulaznih vrata: jednokrlna i dvokrlna vrata, izvedba sa štulpom i prečkom, s bočnim elementom i nadsjvetlom, otvaranje prema unutra ili van

deceuninck



innovation



ecology



design

Building a sustainable home

Inoutic / Deceuninck d.o.o.

Prvog marta bb · 75270 Živinice · Bosna i Hercegovina

T+387 (0)35 773 313 · F+387 (0)35 773 312

infobih@deceuninck.com · www.deceuninck.ba