


Sistem ulaznih vrata Elegant Infinity 76

deceuninck

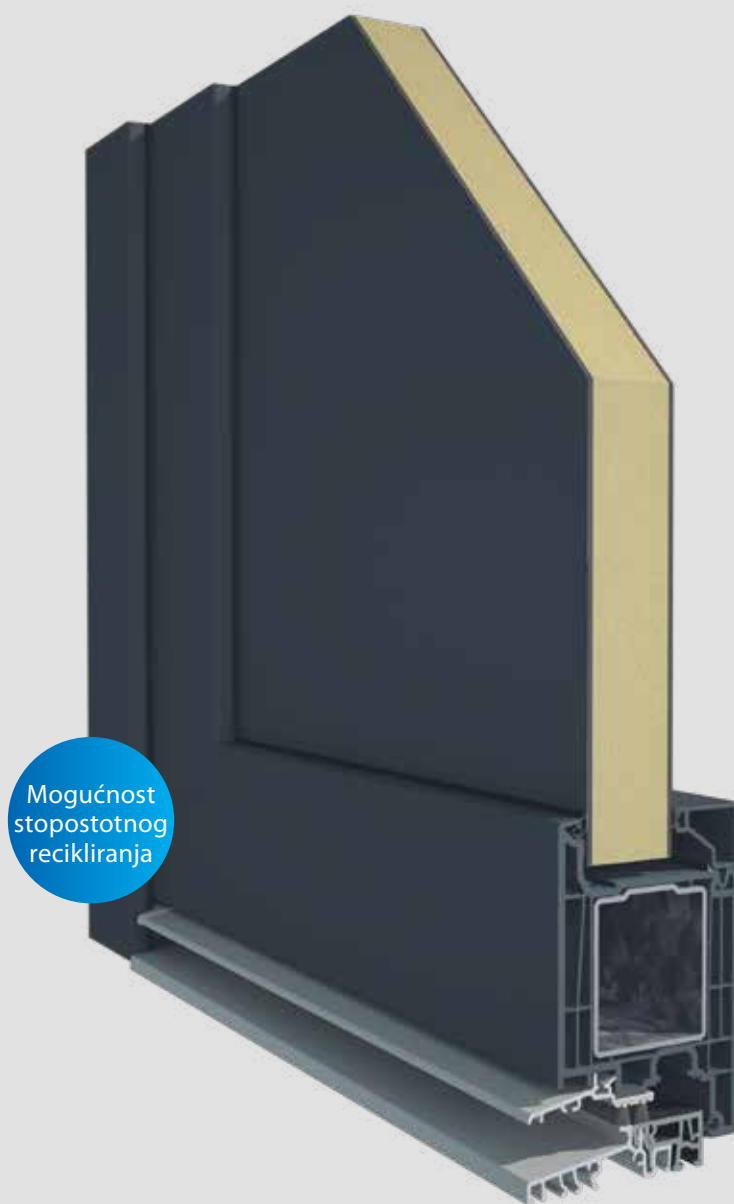


Prozori i vrata


Osnovna varijanta sistema ulaznih vrata Elegant sastoji se od krila ojačanog čelikom od 80 mm i okvira od 76 mm s ojačanjem od Forthexa ili čelika. Ova kombinacija obezbeđuje izvrsne karakteristike i maksimalnu fleksibilnost. Sistem se može kombinovati sa svom uobičajenom sigurnosnom opremom i najrazličitijim panel-pločama s dubinom do 60 mm.

elegant.deceuninck.com/rs


Sistem ulaznih vrata Elegant Infinity 76

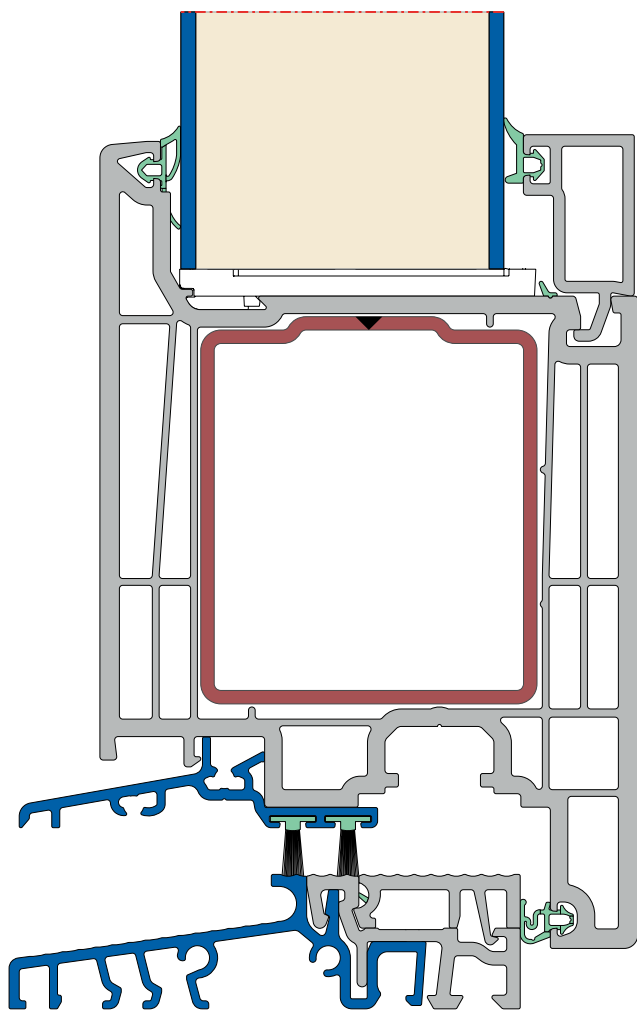


Sistem ulaznih vrata Elegant Infinity 76, prag i krilo
Merilo: 1:1

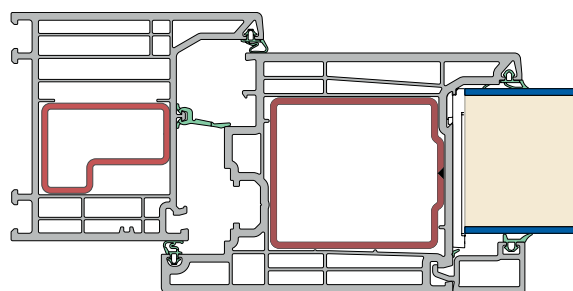

Sistem ulaznih vrata Elegant Infinity 76, okvir i krilo
Merilo: 1:2

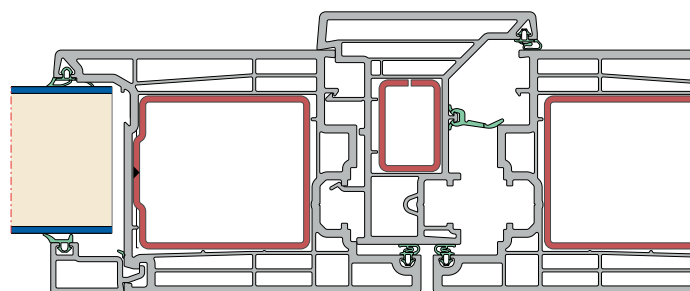

Sistem ulaznih vrata Elegant Infinity 76, srednji deo štulca
Merilo: 1:2

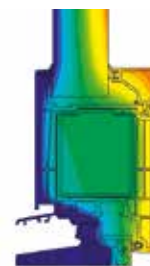

Tok izotermi
Kalkulacija u skladu s normom ISO 10077-2 sa punjenjem od 36 mm

TEHNIČKA SVOJSTVA	SUSTAV ULAZNIH VRATA ELEGANT INFINITY 76
Dubina ugradnje okvira / dubina ugradnje krila	76 mm / 80 mm
Dizajn krila	okvir i krilo u zamaknutim ravninama
Debljina unutrašnjeg ruba profila krila	13 mm
Debljina vanjskog ruba profila krila	9 mm
U_g -vrijednost (panel-ploča U_p 0,5 W/m ² K)	0,79 W/m ² K
Moguća debljina ispune u okviru	10 - 55 mm
Moguća debljina ispune u krilu	14 - 59 mm
Lepljenje stakla	opcijski
Sustav brtvi	okolna udarna brtva krila + zavarljiva srednja brtva u okviru
Okov	Euro utor 16 ili 20 mm / dubina brave 45 mm

- + Ojačani čelik s debljinom stijenke od 2,0 mm: visoka stabilnost i najbolja krutost pri savijanju
- + Čelik u okviru i krilu velikih dimenzija; opcijski izbušen za višestruka zaključavanja i posebne okove namijenjene većoj protuprovalnoj zaštiti u skladu s normom DIN-EN 1627
- + Podesivi uglovi profila ojačani metalnim spojnicama od izlivenog cinka za veću otpornost na deformacije i izuzetno visoku stabilnost
- + Odgovarajuće ojačanje okvira (Forthex ili čelik) za električne otvarače: nije potrebno glodanje

- + Dostupan je ravan, termički odvojen prag
- + Podesivi držači sa funkcijom spuštavanja osiguravaju sigurnu izolaciju i kod vrata sa štulpom
- + Mogućnost primene praga bez barijere
- + 50 dekora i boja
- + Mogućnost izrade svih uobičajenih tipova ulaznih vrata: jednokrlna i dvokrlna vrata, izvođenje sa štulpom i prečkom, s bočnim elementom i nadsvetlom, otvaranje prema unutra ili spolja



Building a sustainable home

Inoutic / Deceuninck d.o.o.

Kružni put bb, Laštane · 11309 Beograd · Srbija
T +381 (0)11 344 32 17 · F +381 (0)11 244 23 43

dragan.stevanovic@deceuninck.com · www.deceuninck.de