

# Elegant okenski sistem profilov

deceuninck




$U_f = 0,93$   
 $W/m^2K$

Okna & vrata


*Elegant s svojim prefinjenim videzom in izjemno zmogljivostjo predstavlja popolnoma novo generacijo PVC okenskih profilov. Maksimalno izpolnjuje zahteve glede dimenzije ter protihrupne, toplotne in protivlomne zaščite. Z minimalističnim videzom in izjemnimi lastnostmi, Elegant je profil, ki postavlja nove standarde v smislu edinstvenega dizajna brez kompromisov.*

[www.elegant.deceuninck.com/si](http://www.elegant.deceuninck.com/si)


# Elegant

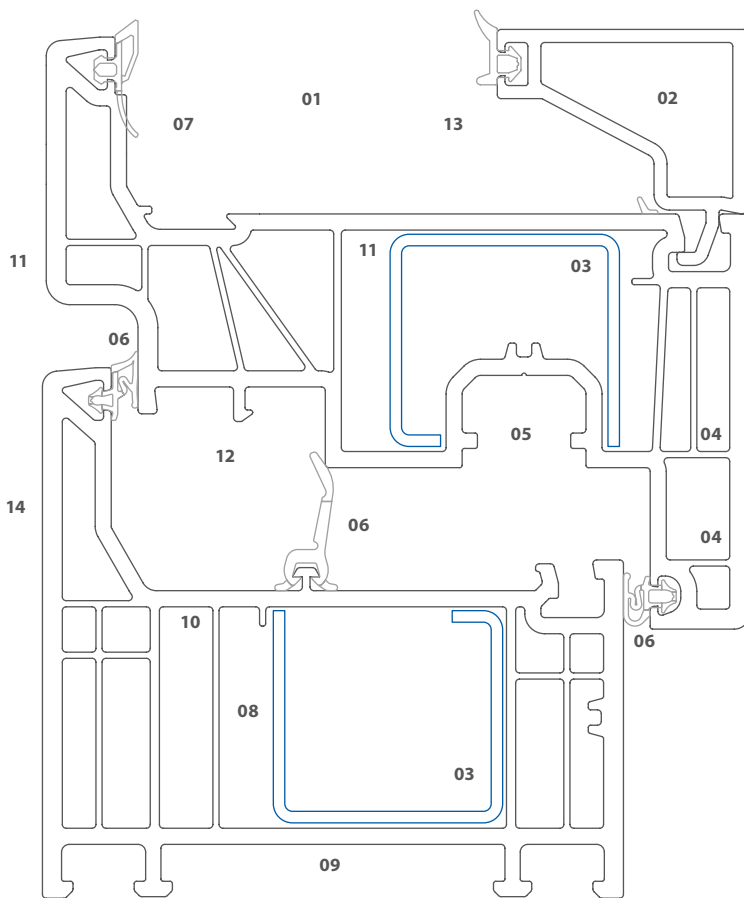

Elegant, premium krilo Okvir  
in krilo v isti ravnini  
Merilo: 1:1

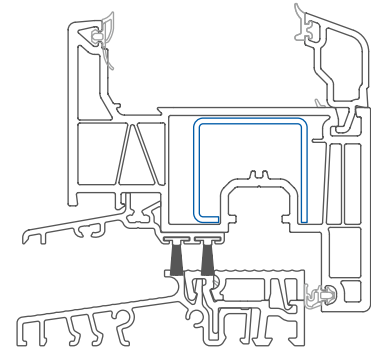

Elegant balkonska vrata z zaobljeno  
steklitveno letvico  
Merilo: 1:2

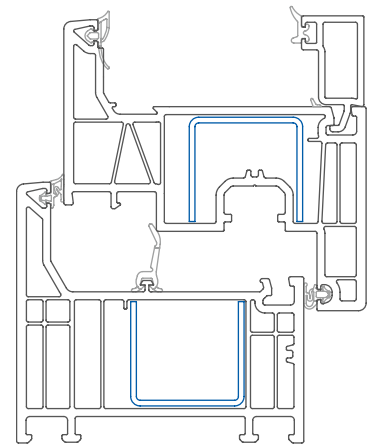

Elegant ravno krilo  
Okvir in krilo v zamaknjenih ravninah  
Merilo: 1:2

- |   |  |
|---|--|
| <p>01 <b>Zasteklitev do 70 mm:</b> posebej za zelo debela termično ali zvočno izolirana stekla/ visoka protihrupna zaščita do stopnje 5 v skladu s smernicami za zaščito pred hrupom</p> <p>02 <b>Enonožna steklitvena letvica:</b> možnost pritrditve notranje žaluzije, enostavna montaža</p> <p>03 <b>Zmogljive ojačitve:</b> stabilne, univerzalne ojačitve in pravokotna izvedba komor za večjo stabilnost profila</p> <p>04 <b>Okovja:</b> možnost uporabe vidnega in skritega okovja</p> <p>05 <b>Euro utor za okovje 13 mm:</b> možnost nadgradnje varnostnih oken z visoko protivlomno zaščito</p> <p>06 <b>Trojno tesnenje:</b> maksimalna toplotna izolacija, odpornost proti vetru in nevihti</p> <p>07 <b>Globina vgradnje stekla 20 mm:</b> optimalna toplotna izolacija / preprečevanje kondenzacije</p> <p>08 <b>6-komorna tehnologija:</b> odlična toplotna izolacija / <math>U^f</math> vrednost <math>0,93 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}</math></p> | <p>09 <b>Globina vgradnje 76 mm:</b> primerno za uporabo na področju novogradnje in sanacije</p> <p>10 <b>Trajnost:</b> uporaba materiala, ki ga je mogoče reciklirati (EcoPowerCore)</p> <p>11 <b>Ozki kotni preklopi / ravna izvedba:</b> harmonično oblikovanje v aluminijastem dizajnu</p> <p>12 <b>Odkapni profil:</b> integrirano pritrjevanje za profil brez vmesnega pokončnika</p> <p>13 <b>Tehnologija lepljenja:</b> lepljenje v osnovi utora kril/ lepljenje stekla za utor kril in opcijsko lepljenje stekla za preklonni del krila z lepilnim trakom za elemente v polni višini sobe do 2,60 m</p> <p>14 <b>Velika izbira dekorjev in barv:</b> na voljo v uni barvah in lesenih dekorjih, v bisernih nijansah, metalik izvedbi in opcija z aluminijasto oblogo</p> <p>15 <b>Harmoničen izgled fasade:</b> naša ponudba vključuje izdelke, ki se ujemajo s sistemom Elegant, npr. dvizžno-drsne stene in sistem rolet PROtex 2.0</p> |
|---|--|



RECYCLING KONCEPT · Inoutic / Deceuninck je pobudnik inicijativa "Rewindo", v sklopu katere so se združili vodilni nemški proizvajalci PVC profilov s ciljem spodbujanja recikliranja

VAŠ SPECIJALIZIRAN PROIZVAJALEC OKEN



Building a sustainable home

Inoutic d.o.o.

Industrijska ulica 3 · 10370 Dugo Selo · Hrvaška  
T +385 1 2781 350 · F +385 1 2781 351  
info@deceuninck.hr · [www.deceuninck.si](http://www.deceuninck.si)