


Sistem vhodnih vrat Elegant Infinity 76

deceuninck

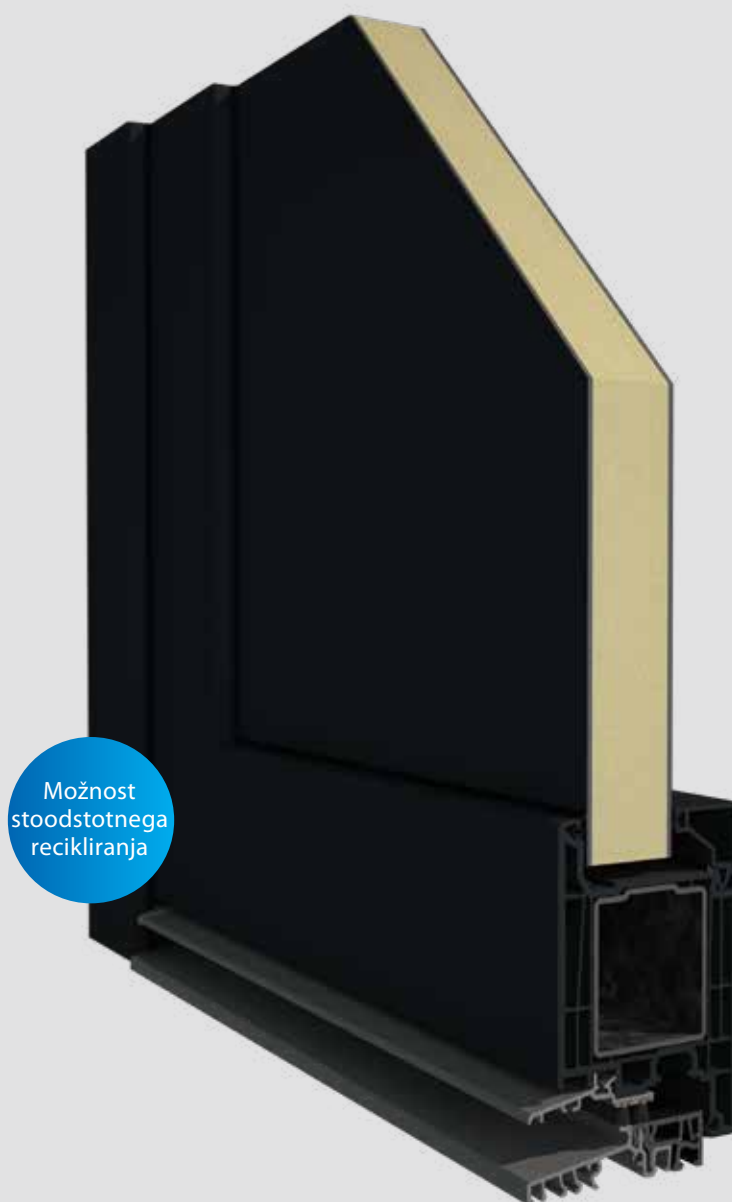


Okna in vrata


Osnovna varianta sistema vhodnih vrat Elegat je sestavljena iz krila ojačanega z jeklom debeline 80 mm in okvirja debeline 76 mm ojačanega s Forthexom ali jeklom. Ta kombinacija zagotavlja odlične značilnosti in maksimalno fleksibilnost. Sistem je mogoče kombinirati z vso običajno varnostno opremo in široko paleto panelnih plošč z globino do 60 mm.

www.deceuninck.si


Sistem vhodnih vrat Elegant Infinity 76

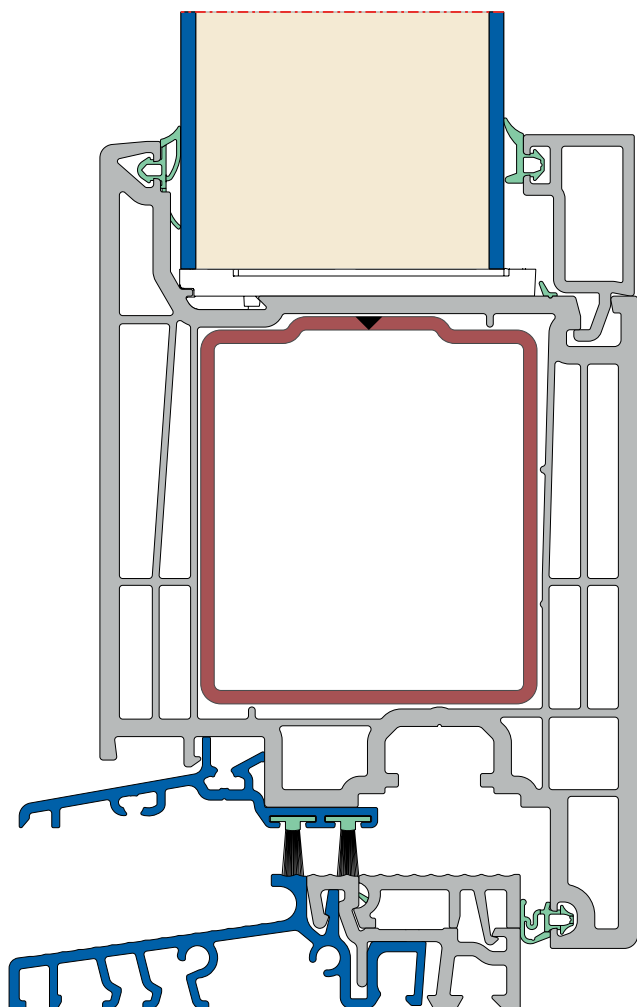


Sistem vhodnih vrat Elegant Infinity 76, prag in krilo
Merilo: 1:1

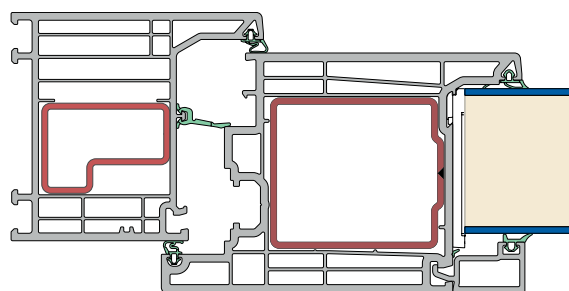

Sistem vhodnih vrat Elegant Infinity 76, okvir in krilo
Merilo: 1:2

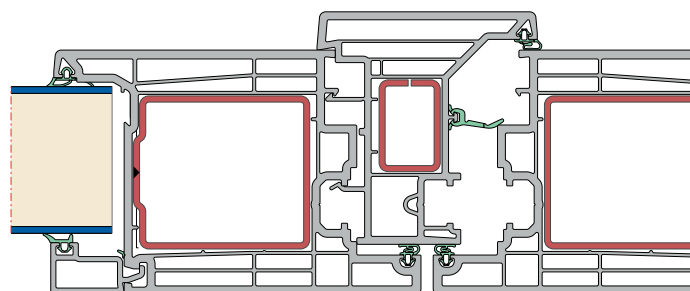

Sistem vhodnih vrat Elegant Infinity 76, srednji del štulpa
Merilo: 1:2

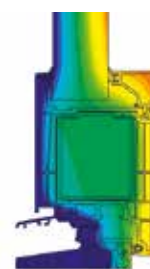

Tok izoterm
Izračun v skladu z normo ISO 10077-2 s polnilom 36 mm

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI	SISTEM VHODNIH VRAT ELEGANT INFINITY 76
Globina vgradnje okvirja / globina vgradnje krila	76 mm / 80 mm
Dizajn krila	okvir in krilo v premaknjenih ravninah
Debelina notranjega roba profila krila	13 mm
Debelina zunanjega roba profila krila	9 mm
U_g -vrednost (panelna ploščica U_p 0,5 W/m ² K)	0,79 W/m ² K
Možna debelina polnila v okvirju	10 - 55 mm
Možna debelina polnila v krilu	14 - 59 mm
Lepljenje stekla	opcijski
Sistem tesnil	okoliško udarno tesnilo krila + varljivo srednje tesnilo v okvirju
Okovje	Euro utor 16 ali 20 mm / globina ključavnice 45 mm

- + Ojačano jeklo z debelino stene 2,0 mm: visoka stabilnost in najboljša trdnost pri upogibanju
- + Jeklo v okvirju in krilu velikih dimenzij; opcijsko izvrtano za večkratno zaklepanje in posebno okovje namenjeno za večjo protivlomno zaščito v skladu z normo DIN EN 1627
- + Opcijski vogali profila ojačani s kovinskimi sponkami iz litega cinka za večjo odpornost proti deformacijam in izredno visoko stabilnost
- + Ustrezna ojačitev okvirja (Forthex ali jeklo) za električne odpiralce: rezkanje ni potrebno

- + Na voljo je raven, toplotno ločen prag
- + Opcijska nasadila s funkcijo spuščanja zagotavljajo varno tesnjenje tudi na vratih s štulpom
- + Možnost uporabe praga brez ovir
- + 50 dekorjev in barv
- + Možnost izdelave vseh običajnih tipov vhodnih vrat: enokrilna in dvokrilna vrata, izvedba s štulpom in prečko, s stranskim elementom in strešnim oknom, odpiranje navznoter ali navzven

deceuninck



Building a sustainable home

Inoutic d.o.o.

Industrijska ulica 3 · 10370 Dugo Selo · Hrvatska
T +385 1 2781 350 · F +385 1 2781 351
info@deceuninck.hr · www.deceuninck.si