

# Sustav profila Elegant

deceuninck




$U_f = 0,93$   
W/m<sup>2</sup>K

Prozori & vrata


*Svojim profinjenim izgledom i vrhunskim performansama Elegant predstavlja potpuno novu generaciju PVC prozorskih profila. Maksimalno ispunjava zahtjeve u pogledu dimenzije te zvučne, toplinske i protuprovalne zaštite. Minimalističkog izgleda i izuzetnih karakteristika, Elegant je profil koji postavlja nove standarde u pogledu jedinstvenog dizajna bez kompromisa.*

[www.elegant.deceuninck.com/hr](http://www.elegant.deceuninck.com/hr)


# Elegant

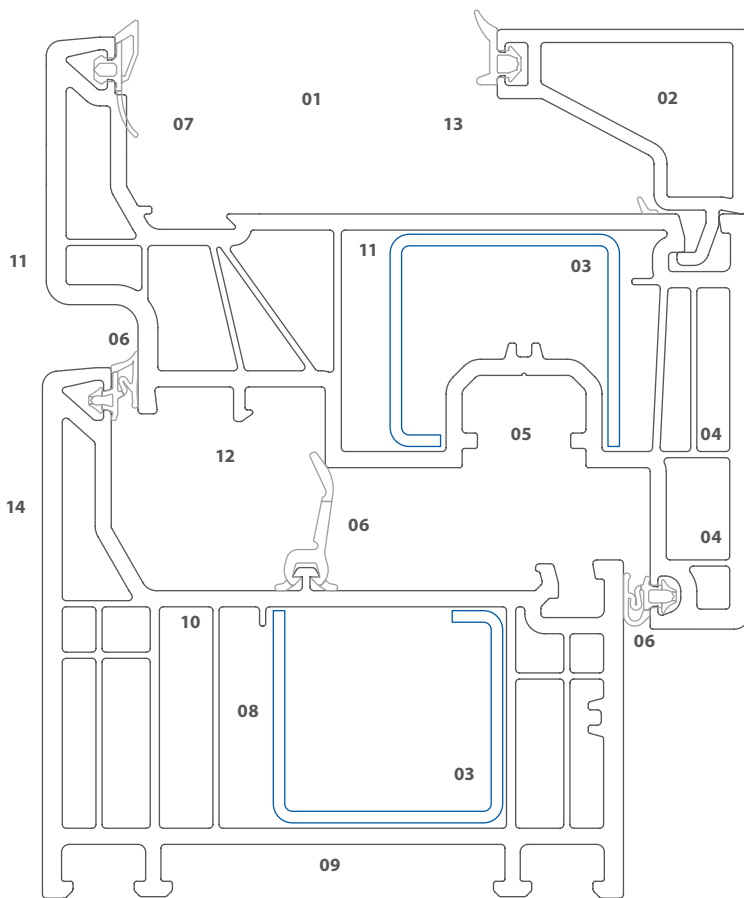

**Elegant premium krilo**  
Okvir i krilo u istoj ravnini  
Mjerilo: 1:1

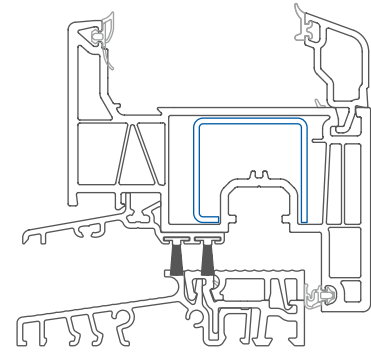

**Elegant balkonska vrata s pragom sa zaobljenom letvicom ostakljenja**  
Mjerilo: 1:2

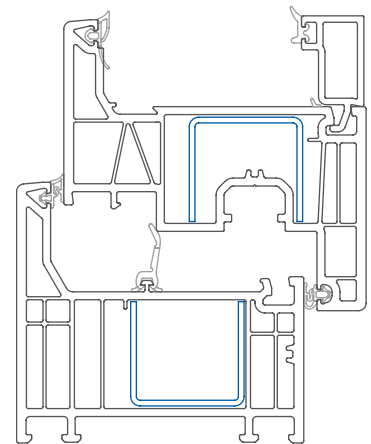

**Elegant ravno krilo**  
Okvir i krilo u zamaknutim ravninama  
Mjerilo: 1:2

- 01 **Ostakljivanje do 70 mm:** posebno za vrlo debela toplinski ili zvučno izolirana stakla / visoka zaštita od buke do razreda 5 u skladu sa smjernicama za zaštitu od buke
- 02 **1-nožna letvica ostakljenja:** mogućnost pričvršćenja unutrašnje rebrenice, jednostavna montaža
- 03 **Snažna ojačanja:** stabilna, univerzalna ojačanja i pravokutna izvedba komora za veću stabilnost profila
- 04 **Okovi:** mogućnost primjene vidljivih i skrivenih okova
- 05 **Euro utor za okov, 13 mm:** mogućnost dogradnje za sigurnosne prozore s visokom protuprovalnom zaštitom
- 06 **Tri okolne brtve:** maksimalna toplinska izolacija, nepropusnost na vjetar i olujnu kišu
- 07 **Dubina ugradnje stakla 20 mm:** optimalna toplinska izolacija / sprječavanje kondenzata
- 08 **6-komorna tehnologija:** izvrsna toplinska izolacija /  $U_f$  vrijednost 0,93 W/m<sup>2</sup>K
- 09 **Dubina ugradnje 76 mm:** prikladno za primjenu u području novogradnje i sanacije
- 10 **Održivost:** primjena materijala koji se može reciklirati (EcoPowerCore) u području okvira i krila
- 11 **Uski kutni preklopi / ravna izvedba:** harmoničan dizajn u aluminijskoj izvedbi
- 12 **Okapni profil:** integrirano pričvršćenje za štulj profil
- 13 **Tehnologija lijepljenja:** lijepljenje u osnovi utora krila / lijepljenje stakla za utor krila te opcijsko lijepljenje stakla za preklopno pero krila ljepljivom trakom za elemente u punoj visini prostorije do 2,60 m
- 14 **Velik izbor dekora i boja:** dostupno u uni bojama i dekorima drva, nijansama s bisernom strukturom, metalik izvedbi te opcijski s aluminijskom oblogom
- 15 **Harmonični izgled fasade:** naš asortiman uključuje proizvode koji odgovaraju uz sustav Elegant, npr. podizno-klizne stijene i sustav roleta PROtex 2.0



RECYCLING KONCEPT / Inoutic / Deceuninck je osnivački član inicijative "Rewindo" koja okuplja vodeće njemačke proizvođače PVC profila s ciljem poticanja recikliranja PVC prozora.

VAŠ SPECIJALIZIRANI PROIZVOĐAČ PROZORA



Building a sustainable home

**Inoutic d.o.o.**

Industrijska ulica 3 · 10370 Dugo Selo · Hrvatska  
T +385 1 2781 350 · F +385 1 2781 351  
info@deceuninck.hr · [www.deceuninck.hr](http://www.deceuninck.hr)